


Emaillierte Standspeicher Typ: S

- für Heizkessel-, Fernwärme- und Brennwerttechnik
- aus Stahl S235JRG2 2-fach spezialemailliert
- gefertigt nach DIN 4753 mit 5 Jahren Gewährleistung
- bis 500 Liter mit 50 mm PU-Hartschaum Isolierung (nicht abnehmbar)
- 800 und 1000 Liter mit 100 mm Weichschaumisolierung (abnehmbar)
- mit einer großflächig dimensionierten Tauscherfläche
- Glattrohrwärmetauscher fest eingeschweißt
- serienmäßig mit Magnesiumanode (Fremdstromanode nachrüstbar)
- Betriebsdruck: Behälter max 10 bar / Rohrschlange max 16 bar
- Betriebstemperatur: Behälter max 95°C / Rohrschlange max 110°C
- Standardfarbe: blau, weiss oder silber (letzte Stelle der Artikelnummer)

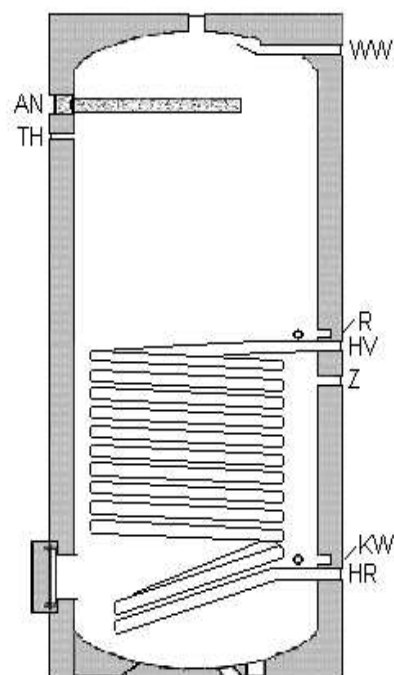

schem. Darstellung

Nenninhalt: Artikelnummer x = b, w, s	150 Liter S.0150.x	200 Liter S.0200.x	300 Liter S.0300.x	400 Liter S.0400.x	500 Liter S.0500.x	800 Liter S.0800.x	1000 Liter S.1000.x
Kaltwasser	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1 1/4"	IG 1 1/2"	IG 1 1/2"	IG 1 1/2"
Heizungsrücklauf	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Heizungsvorlauf	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Flansch (mm)	180	180	180	180	180	280	280
Zirkulation	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Thermometer	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"
Reglermuffe	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"
Warmwasser	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1 1/4"	IG 1 1/2"	IG 1 1/2"	IG 1 1/2"
Entlüftung	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Höhe mit Isolierung (mm)	1070	1340	1410	1460	1710	1900	2110
Kippmaß (mm)	1206	1450	1553	1642	1868	2005	2215
Durchm. o. Isol. (mm)	455	455	550	650	650	750	850
Durchm. mit Isol. (mm)	555	555	650	750	750	950	1050
Gewicht (kg)	91	109	127	145	165	245	340
Tauscherfläche (m²)	1,0	1,0	1,4	1,6	2,4	3,5	3,5
Leistungskennzahl*	NL 2,5	NL 4,8	NL 11,0	NL 13	NL 18,0	NL 35	NL 41

*nach DIN 4708 bei 60°C

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten, für evtl. Druckfehler u. Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Stand 01/2007